

Documentatie

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 60/80

OpenStage 60/80 T

Beknopte handleiding




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open


SIEMENS

Bediening van uw toestel

Functie- en volumetoetsen

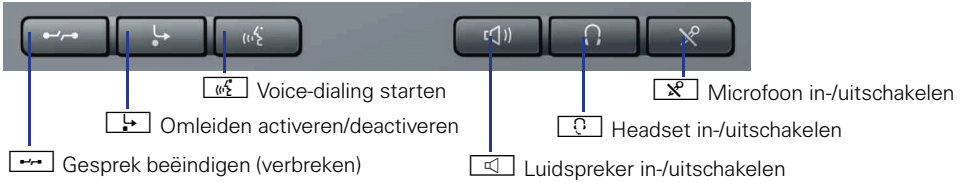

Mode Keys en TouchSlider

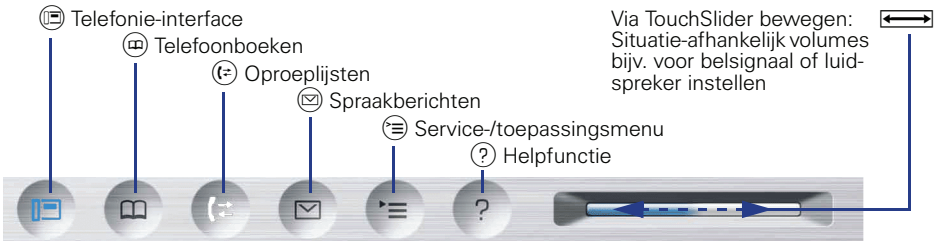


Blauw oplichtend: Modus is actief

Wit oplichtend:

- bij "Oproeplijsten": Nieuwe vermelding in de oproeplijst
- bij "Spraakberichten": Nieuw spraakbericht

TouchGuide

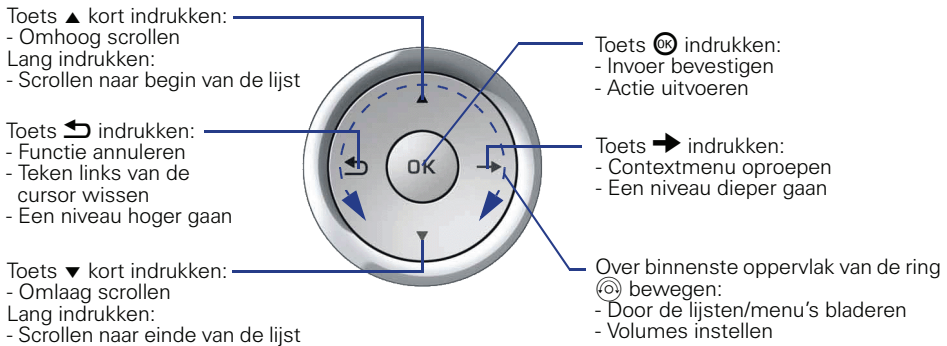


Vrij programmeerbare sensortoetsen op het display



Display

Elementen

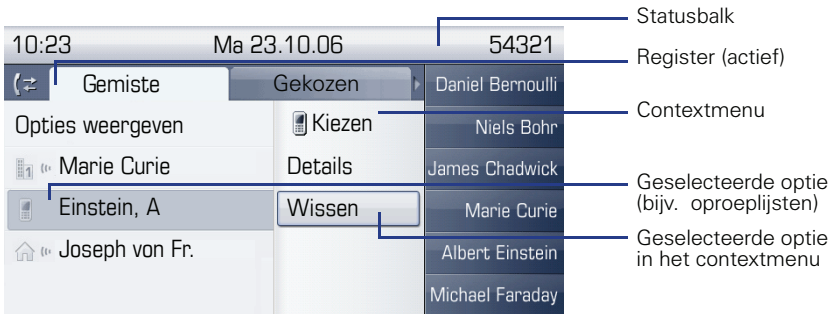

Telefoonnummers en tekst invoer

Kiestoetsen


In situaties waarin tekstinvoer mogelijk is, kunt u met behulp van de keuzetoetsen ook tekst, interpuncties en speciale tekens invoeren. Druk hiervoor meerdere keren op de cijfertoetsen.

Extra functies bij sterretje- en hekje-toets:

Toets	Functie bij tekstinvoer	Functie bij het lang indrukken van de toets
* (sterretje)	Speciale tekens schrijven.	Besignaal uitschakelen.
# (hekje)	Tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer schakelen.	Telefoonblokkering activeren.

Display-toetsenbord

Welke elementen in het display-toetsenbord worden weergegeven, is afhankelijk van de context.

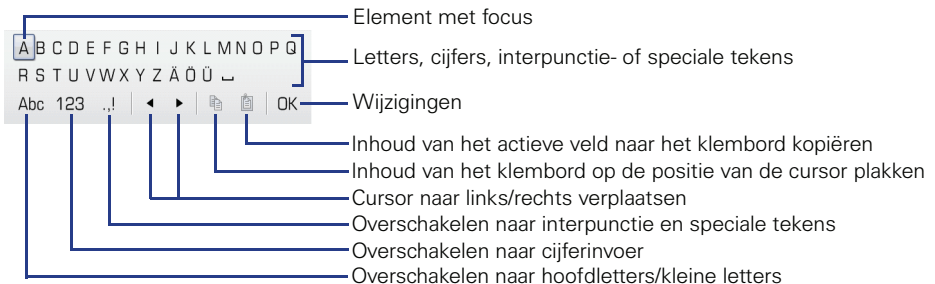

Bediening van het display-toetsenbord:

- ⊙ Focus verplaatsen naar ander element
- ➔ Focus verplaatsen naar "OK"
- ⊙ Element selecteren

Belangrijke bedieningsprocedures

 Hoorn opnemen	 Tekst- of nummer invoeren
 Hoorn opleggen	 Vermelding selecteren
 Gesprek voeren	 Contextmenu openen
 Oproepsignaal/aanklopton	 Volgende procedure

HiPath 4000

In rustmodus





Oproep via hoorn aannemen



Oproep via handsfree telefoneren beantwoorden










































uit lijst met oproepen kiezen

 (Tabblad "Gemiste" meerdere keren indrukken voor "Gekozen", "Beantwoord", "Doorsturen")   gewenste vermelding 

Terugbellen activeren

 Bestemmingsnummer   bij geen gehoor of bezet:  "Terugbellen" 






Telefoonnummer onder toets programmeren

-  Programmeerbare toets lang indrukken   "Functie toewijzen" 
-   "wijzigen?"    "Naamkiezen?"    "Opslaan?"   
-  Op het tabblad "Instellingen"  "Gebruiker"    "Service-menu" 
-   "Bestemmingen?"    "Naamkiezen?" 
-   Programmeerbare toets indrukken  "Nieuw nummer invoeren?" 
-   Telefoonnummer  "Voltoeien?"   "Telefoonnummer overnemen?" 
-  "Opslaan?" 





Met opgeslagen nummer kiezen

 geprogrammeerde telefoonnummer  










Functie onder toets programmeren

 Programmeerbare toets lang indrukken ▷ ◆ "Functie toewijzen" 
 ▷ ◆ "wijzigen?"  ▷ ◆ Functie selecteren  ▷ ◆ "Opslaan?" 

Kiezen herhalen

 of  ▷ ◆ "Laatste nummer kiezen?"  ▷ 

Doorschakelen programmeren

 ▷ ◆ "Doorschakelen Bewerken"  ▷ ◆ Type omleiding selecteren (alle oproepen, bezet, geen antwoord, vast, interne oproepen, externe oproepen bezet/n. tijd) 
 ▷ ◆ "Bestemming"  ▷  Telefoonnummer 
 ▷ ◆ geselecteerde omleiding bijv. "Vast"  ▷ ◆ "Aan" 
 ▷ ◆ "Opslaan & beëindigen" 

Doorschakelen "Vast" voor alle oproepen in-/uitschakelen






Tijdens een gesprek met deelnemer A















Omschakelen op handsfree telefoneren

 ingedrukt houden   (alleen USA:   )



Ruggespraak

  "Ruggespraak?"    Telefoonnummer deelnemer B    Deelnemer B
   "Beeindigen en terug?"    Deelnemer A














aankloppen aannemen

 Aanklopton   "Aanklopper overnemen?"    Deelnemer B
  Deelnemer B    "Beeindigen en terug?"    Deelnemer A

conferentie activeren

  "Ruggespraak?"    Telefoonnummer deelnemer B    Deelnemer B  
  "Conferentie?"    Deelnemer A en B









Conferentie bij aankloppen activeren

 Aanklopton   "Aanklopper overnemen?"    Deelnemer B  
  "Conferentie?"    Deelnemer A en B

Gesprek zonder ruggespraak doorverbinden

   "Ruggespraak?"    Bestemmingsnummer  

Gesprek na ruggespraak doorverbinden

  "Ruggespraak?"    Telefoonnummer deelnemer B   Deelnemer B  

HiPath 500/2000/3000/5000

HiPath OpenOffice ME

In rustmodus

Oproep via hoorn aannemen



Oproep via handsfree telefoneren beantwoorden



Oproep afwijzen



uit lijst met oproepen kiezen

(←) (Tabblad "Gemiste" meerdere keren indrukken voor "Gekozen", "Beantwoord", "Doorsturen") ▷ ◆ gewenste vermelding

Terugbellen activeren

Bestemmingsnummer ▷ bij geen gehoor of bezet: ◆ "Terugbellen"

Telefoonnummer onder toets programmeren

Programmeerbare toets lang indrukken ▷ ◆ "Functie toewijzen"
 ▷ ◆ "Toets wijzigen?" ▷ ◆ "Bestemmingen" ▷ ◆ "Telefoonnummer"
 ▷ Telefoonnummer Telefoonnummer ▷ "Opslaan" ▷ "beëindigen"

Met opgeslagen nummer kiezen

geprogrammeerde telefoonnummer ▷

Functie onder toets programmeren

Programmeerbare toets lang indrukken ▷ ◆ "Functie toewijzen"
 ▷ ◆ "wijzigen?" ▷ ◆ Functie selecteren ▷ ◆ "beëindigen"

Doorschakelen programmeren








▷ ◆ "Doorschakelen bewerken"
 ▷ ◆ Type omleiding selecteren (alle oproepen, interne oproepen, externe oproepen)
 ▷ ◆ "Bestemming" ▷ Telefoonnummer
 ▷ ◆ geselecteerde omleiding bijv. "Alle oproepen" ▷ → ▷ ◆ "Aan"
 ▷ ◆ "Opslaan & beëindigen"

Doorschakelen voor alle oproepen in-/uitschakelen



Tijdens een gesprek met deelnemer A

Ruggespraak

→ ▷ "Ruggespraak"  ▷  Telefoonnummer deelnemer B  ▷  Deelnemer B
▷  Deelnemer B ▷ → ▷ "Beeindigen en terug"  ▷  Deelnemer a




conferentie activeren

→ ▷ "conferentie activeren"  ▷  Telefoonnummer Deelnemer B 
▷  Deelnemer B ▷ → ▷  "Conferentie"  ▷  Deelnemer A en B

Gesprek zonder ruggespraak doorverbinden

→ ▷  "Ruggespraak"  ▷  Bestemmingsnummer ▷ 

Gesprek na ruggespraak doorverbinden

→ ▷ "Ruggespraak"  ▷  Telefoonnummer deelnemer B ▷  Deelnemer B ▷ 

Bestel-Nr.:
A31003-S2000-U116-1-5419

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

© **Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG**
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG of van de respectievelijke eigenaren.